

INSTRUKCJA OBSŁUGI

## APLIKACJA EWPE SMART



Pobierz aplikację EWPE Smart skanując kod QR lub wyszukaj ją w AppStore (wersja iOS minimum 8.0) / Google Play Store.


Google Android



Apple iOS




Urządzenie, w którym przeprowadzone będzie dodawanie klimatyzatora musi być połączone z docelową siecią Wi-Fi oraz musi mieć aktywny transfer danych.

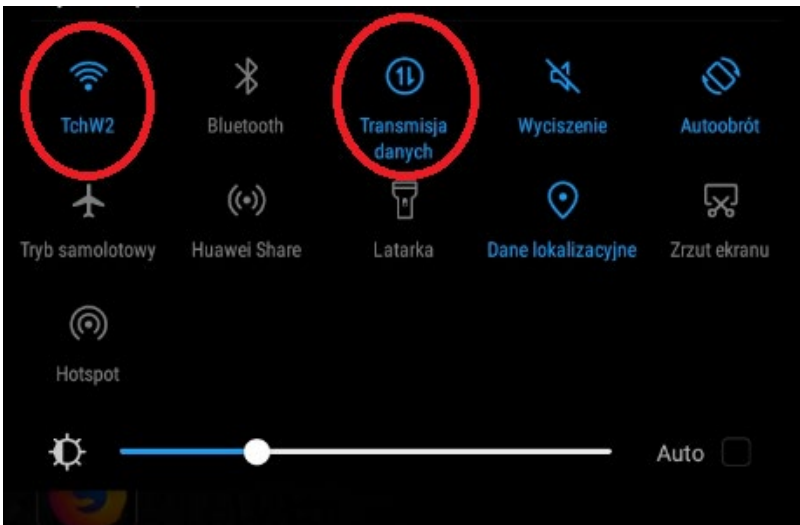


Uruchom aplikację. Aby zapewnić prawidłowe działanie aplikacji EWPE Smart po instalacji należy zezwolić na dostęp do dokumentów, zdjęć i multimediów oraz zaakceptować zgodę Polityki prywatności i Umowy rejestracji użytkownika.

Logując się pierwszy raz należy utworzyć konto użytkownika naciskając pole „Zarejestruj się”.

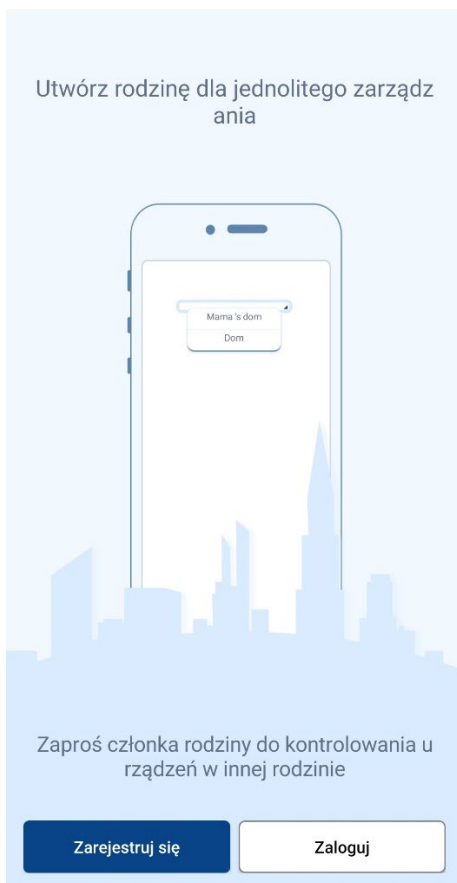


Jako lokalizację należy wybrać region użytkownika np „Europa”. W polu „Nazwa użytkownika” należy podać nazwę użytkownika, która będzie wykorzystywana przy logowaniu (nazwa musi być unikatowa). W polu „Please enter your email” należy podać adres poczty elektronicznej. W polu „Wprowadź hasło” należy podać hasło, które będzie wykorzystywane do logowania w aplikacji. Po uzupełnieniu wszystkich pól, użytkownik musi zaakceptować Warunki polityki prywatności a następnie zatwierdzić utworzenie konta naciskając umieszczone poniżej pole „uzyskaj kod weryfikacyjny”.

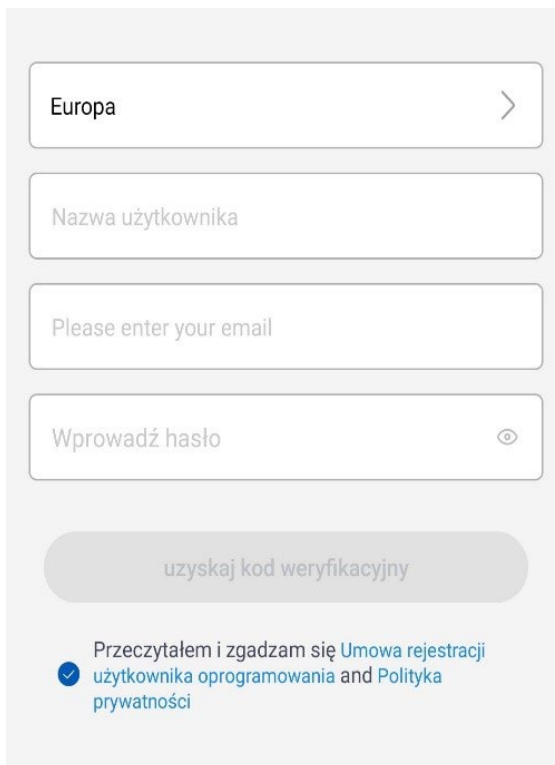

Europa >

Nazwa użytkownika

Please enter your email

Wprowadź hasło 

uzyskaj kod weryfikacyjny

Przeczytałem i zgadzam się [Umowa rejestracji użytkownika oprogramowania](#) and [Polityka prywatności](#)

Na podany adres email zostanie wysłany kod weryfikacyjny, który należy wpisać w następnym oknie.




**proszę wpisać kod  
weryfikacyjny**




uzyskaj kod weryfikacyjny(52s)

Nie możesz dostać kodu weryfikacyjnego?


Po utworzeniu konta, pojawi się ekran powitalny oraz panel główny z wirtualnym klimatyzatorem.

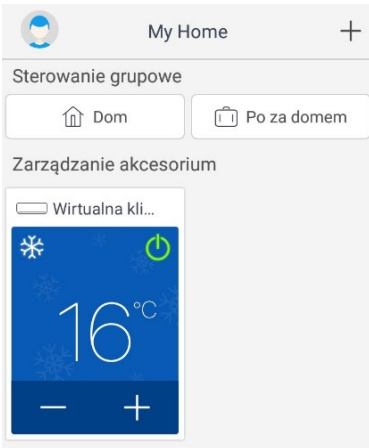


Naciśnij ikonę + w górnym prawym rogu ekranu głównego.

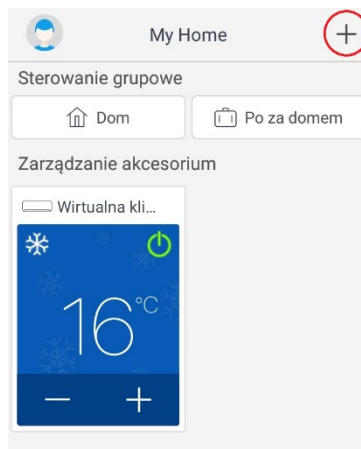

Wybierz rodzaj urządzenia: „Klimatyzator komercyjny”.

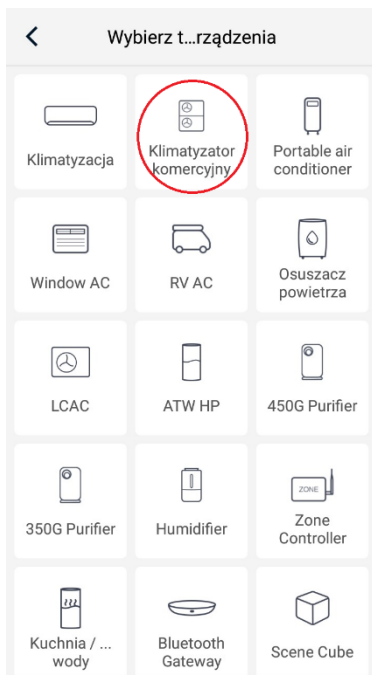


W następnym kroku wybieramy „Sterownik przewodowy”.

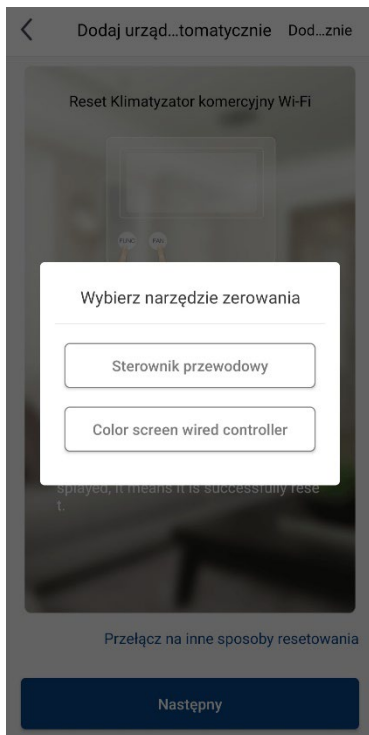



W polu „Hasło Wi-Fi” należy podać hasło do wybranej sieci domowej, do której klimatyzator będzie się logował. Nazwa sieci zostanie automatycznie zasugerowana na podstawie aktywnego połączenia z siecią Wi-Fi urządzenia.

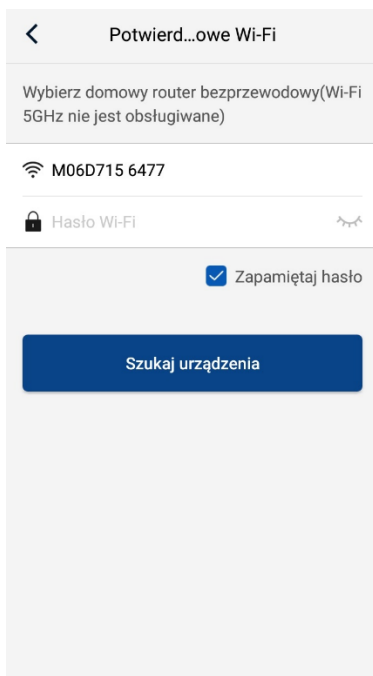


Przed przystąpieniem do kroku „Szukaj urządzenia” resetujemy moduł Wi-Fi klimatyzatora. Urządzenie musi być wyłączone – tryb „stand-by”. W zależności od posiadanego pilota, resetujemy moduł Wi-Fi zgodnie z poniższą instrukcją:

- pilot z przyciskiem Wi-Fi : jednoczesne przytrzymanie przycisków Mode + Wi-Fi przez 2s
- pilot bez przycisku Wi-Fi : jednoczesne przytrzymanie przycisków Mode + Turbo przez 10 s
- panel dotykowy : przytrzymanie przycisku Wi-Fi przez 10s

**Klimatyzator zasygnalizuje pomyślne zresetowanie modułu Wi-Fi poprzez sygnał dźwiękowy. Gdy usłyszysz dźwięk przejdź do kolejnego kroku naciskając „I have confirmed above operation”.**

Urządzenie w ostatnim kroku podejmie automatyczną próbę zalogowania do sieci domowej. Jeżeli parowanie zakończy się sukcesem jednostka pojawi się w menu głównym aplikacji i będzie można zarządzać klimatyzatorem zdalnie, niezależnie od lokalizacji (wymagane połączenie internetowe w urządzeniu). Jeżeli parowanie nie zostanie ukończone pomyślnie na dole ekranu pojawi się powiadomienie.

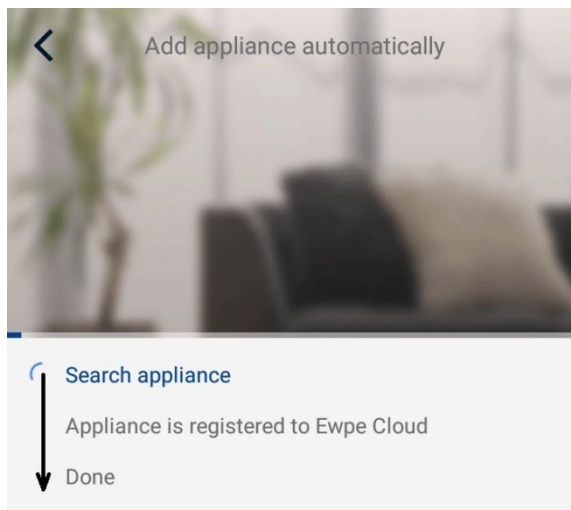

**Uwaga:** Aby zapewnić dobrą jakość komunikacji należy pamiętać aby jednostka była w pełnym zasięgu domowego routera Wi-Fi. Moduł Wi-Fi nie jest stabilnie wspierany przez technologię transferu 5.2 GHz na linii klimatyzator - router. Jeżeli kilkakrotna próba parowania nie daje efektu, trzeba sprawdzić czy parametry routera oraz podane hasło są odpowiednie. (Większość routerów posiada funkcję zmiany częstotliwości kanału komunikacji z 5.2 Ghz na 2.4Ghz)

**Jeżeli do konta przypisywane jest więcej jednostek, parowanie należy przeprowadzić dla każdej z nich w analogiczny sposób jak dla pierwszej jednostki.**

### **Uwagi:**

- W celu poprawnego działania aplikacji po zainstalowaniu i w trakcie konfiguracji należy zezwolić na dostęp do lokalizacji, Wi-Fi oraz pamięci telefonu.
- Jeśli w routerze jest ustawione filtrowanie adresów MAC należy dodać do tabeli adres MAC modułu Wi-Fi klimatyzatora.
- Router musi obsługiwać szyfrowanie co najmniej WPA2/PSK (Szyfrowanie WEP nie jest obsługiwane)
- Jeśli router jest ustawiony na transmisję 5 GHz należy ją zredukować do 2,4 GHz .
- Przedstawione treści są objęte prawami autorskimi Sinclair.
- W związku z ciągłym ulepszaniem produktów i aplikacji Sinclair, przedstawione treści, grafiki i sposoby postępowania mogą ulec zmianie bez powiadomienia.